

Stalp Octogonal 4m

Stâlpii sunt fabricați în conformitate cu standardul EN 40. Materialele utilizate includ oțel conform EN 10025, de calitate S235 JR, pentru stâlpi și alte componente. Șuruburile de ancorare sunt de clasă 1040, iar toate șuruburile, piulițele și elementele de fixare sunt realizate din oțel conform ISO 4016. Protecția anticorozivă se realizează prin galvanizare la cald, conform EN ISO 1461/ASTM A123, iar structura este proiectată să reziste la o viteză a vântului de până la 130 km/h.

Caracteristici tehnice

Cod produs	SG-O.4M
Material	Oțel S235 JR conform EN 10025
Rezistența la vant	Pana la 130 km/h
Compatibilitate	Reducția superioară de Ø48 mm asigură compatibilitatea cu o gamă extinsă de brațe și console, având lungimi cuprinse între 50 cm și 200 cm, și configurabile cu 1, 2, 3 sau 4 brațe.


Dimensiuni

Înălțime	4m
Diametru varf	60mm
Diametru reductie	48mm
Diametru baza	100mm
Grosime material	2.5mm
Flansa	220x220x10mm
Distanța gauri fixare	150mm
Usa de vizitare	200x70mm
Ancora	4xM12mm
Lungime ancora	392mm



Detalii Tehnice

*Daca nu se specifica altfel, toate dimensiunile sunt in mm

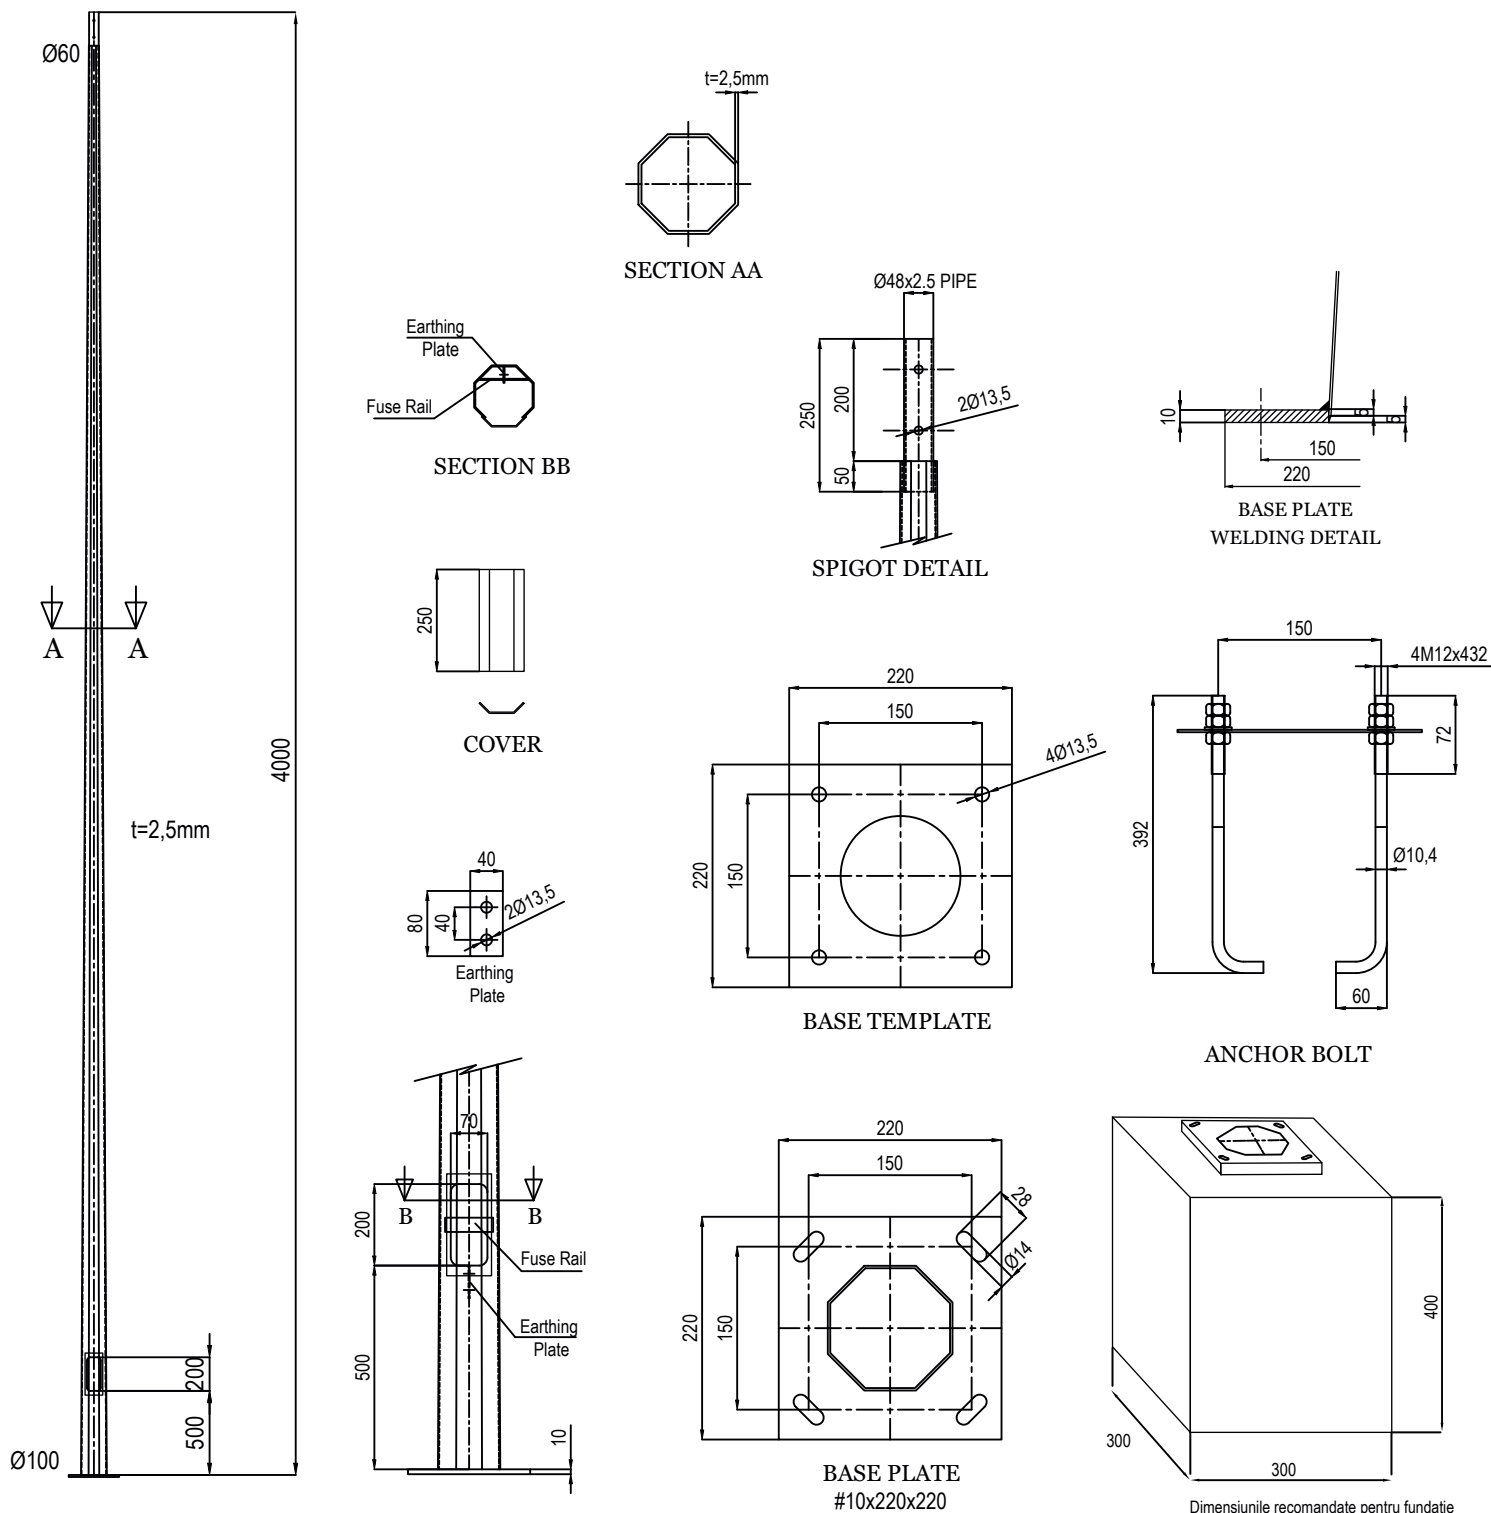

Dimensiunile recomandate pentru fundație